

VOLETS ROULANTS

Volets Rénovation

Volets Traditionnels


Volets Construction Neuve

Volets Coffre PVC



RPI
MENUISERIE



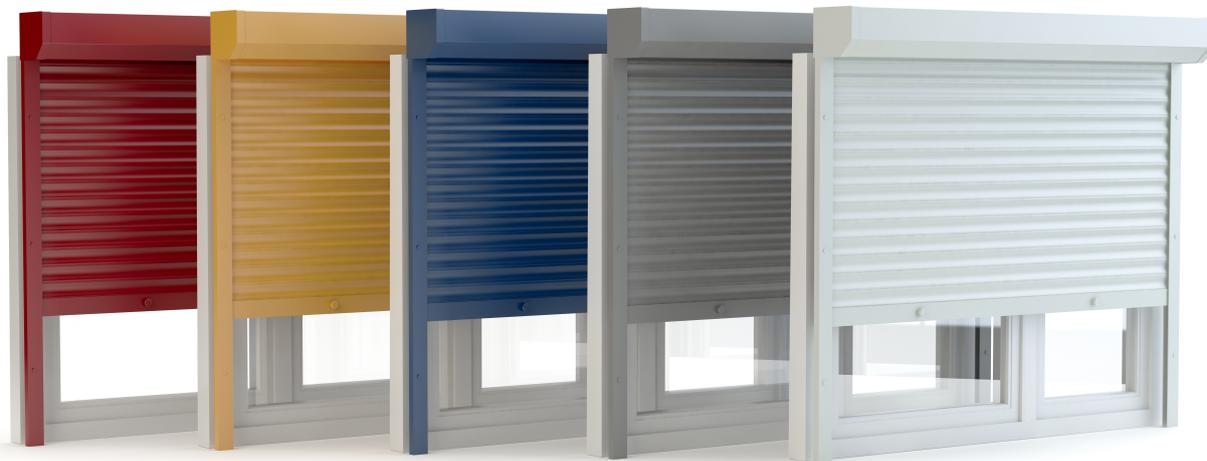


CATALOGUES ET ASSISTANCE EN LIGNE



- ✓ RAPIDITÉ
- ✓ SIMPLICITÉ
- ✓ EFFICACITÉ
- ✓ PROXIMITÉ



RPI EN NOUVELLE AQUITAINE

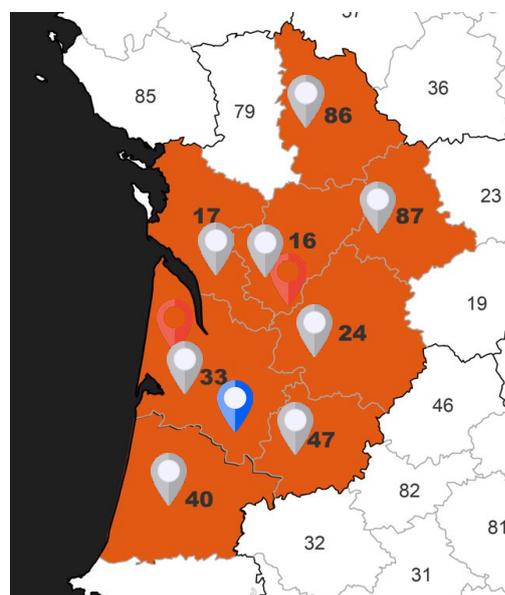

- Siège de l'entreprise et site de production
- Agences et Showroom
- Présence des commerciaux

CHIFFRES CLÉS



FONDÉE EN
1995



56
COLLABORATEURS



28
ANNÉES
D'EXPÉRIENCE



FABRICATION
FRANCAISE



+ 1000
CLIENTS ACTIFS



NOMBREUX
RAL
DISPONIBLES

VOLETS ROULANTS



STORE ZIP



PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLE



BRISE-SOLEIL ORIENTABLES




PORTES DE GARAGE ENROULABLES



NOS VOILETS ROULANTS POUR LA RÉNOVATION

- ✔ Petit coffre, grâce à une combinaison parfaite des composants du volet roulant offrant un enroulement optimisé.
- ✔ Coffre en aluminium de 0.95 mm d'épaisseur, disponible en pan coupé et quart de rond.
- ✔ Rapidité, produits prêts à poser.
- ✔ Kit de modernisation universel disponible en filaire, radio et solaire.



RÉNOLUX-ASTROLUX

- > Disponible en lame aluminium extrudé 9 mm.
- > Lame aluminium de 14mm disponible en Rénolux.
- > Type de pose : tableau enroulement extérieur/intérieur et pose applique.
- > Laquage disponible dans plus de 300 teintes RAL. 

Dimensions max (en mm) ²		
Coffres	Hauteur	Largeur
137	1550	3100
150	1950	3100
165	2500	3100
180	2970	3800
205	3050	3800
230	3050	3800



RÉNOLUX-ASTROLUX MOUSTIQUAIRE

- > Solution 2 en 1, associant un volet roulant et une moustiquaire.
- > Moustiquaire invisible lorsqu'elle est relevée.
- > Type de pose : tableau enroulement extérieur.
- > Disponible en version moustiquaire seule.

Dimensions max (en mm) ²		
Coffres	Hauteur	Largeur
150	1450	1650
165	1650	1650
180	2450	1650



RÉNO ISOL

- > Destiné à l'I.T.E (Isolation Thermique par l'Extérieur).
- > Face avant avec support permettant de fixer la plaque à crépir.
- > Sous-face équipée d'une trappe de visite démontable et laquable.
- > Type de pose : tableau enroulement extérieur et pose applique.

Dimensions max (en mm) ²		
Coffres	Hauteur	Largeur
150	1950	3000
165	2450	3000
180	2550	3000



LES VOILETS RÉNOVATION SOLAIRES

- > Sans câblage électrique, avec batterie pré-chargée et intégrée au panneau solaire.
- > Type de pose : tableau enroulement extérieur/intérieur³ et pose applique.
- > 2 motorisations disponibles :



Volet équipé d'une prise de recharge⁴ pour batterie accessible au dos du coffre.



Pas de prise de recharge, motorisation Somfy.



RÉNOSUN-ASTROSUN



RÉNOSUN-ASTROSUN MOUSTIQUAIRE



RÉNO ISOL SUN⁴

1. Selon dimensions et configurations. - 2. Les dimensions maximales peuvent varier en fonction du produit et de ses composants. - 3. En pose tableau enroulement intérieur le panneau solaire est déporté. 4. Le Réno Isol Sun ne dispose pas d'un module de recharge et n'est pas certifié NF. - 5. Les volets solaires sont disponibles uniquement en lame de 9mm. - 6. Selon le type de lame.

NOS VOILETS ROULANTS POUR LA CONSTRUCTION NEUVE

TRADI EXPRESS 2.0

- > Faible encombrement.
- > Facile d'utilisation grâce à son tablier agrafé et son moteur pré-réglé en usine.
- > Adapté à toutes les situations de pose : coffre tunnel, véranda, coffre menuisé...
- > Type de pose : enroulement extérieur et intérieur.
- > Possibilité d'intégrer une coque isolante dans le coffre (voir kit d'isolation ci-dessous).

Dimensions max (en mm)²

Hauteur	Largeur
2850	3100



TRADILUX

- > Idéal pour les grandes dimensions (jusqu'à 3800 mm de large avec une lame de 14x52).
- > Disponible en lame aluminium extrudé 9 mm.
- > Laquage disponible dans plus de 300 teintes RAL³.
- > Possibilité d'intégrer une coque isolante dans le coffre (voir kit d'isolation ci-dessous).
- > Type de pose : enroulement extérieur et intérieur.

Dimensions max (en mm)²

Hauteur	Largeur
2850	3800



TRADI X30

- > Idéal pour les larges baies équipées de petits coffres menuisés ou maçonné.
- > Disponible en lame aluminium extrudé 9 mm.
- > Laquage disponible dans plus de 300 teintes RAL³.
- > Possibilité d'intégrer une coque isolante dans le coffre (voir kit d'isolation ci-dessous).
- > Type de pose : enroulement extérieur et intérieur.

Dimensions max (en mm)²

Hauteur	Largeur
2850	3800



LES VOILETS TRADITIONNELS SOLAIRES

- > Sans câblage électrique, avec batterie pré-chargée et intégrée au panneau solaire déporté de 1,5 m (3m en option).
- > Type de pose : tableau enroulement extérieur/intérieur.
- > 2 motorisations disponibles :



TRADISUN



TRADI EXPRESS SUN

LE KIT ISOLATION ECO



Ce kit permet d'augmenter l'isolation thermique et phonique des coffres menuisés existants. Idéal pour faire des économies d'énergie.

Cette solution est équipée d'une coque isolante en deux parties :

- un socle sécable en polystyrène d'épaisseur 20 mm
- une coque sécable d'épaisseur 25 mm pliable

Il est possible de compléter ce kit par une paire de joues.



NOS VOILETS ROULANTS POUR LA CONSTRUCTION NEUVE

COFFRE HERCULE

- > Coffre tunnel en polystyrène équipé d'un revêtement en fibragglo ou façade brique.
- > Améliore les performances thermiques du volet.
- > 3 tailles de coffres disponibles : 28, 30 et 36.

Pour le coffre type 28 :

Coefficient Thermique U_c en enroulement intérieur : $U_c = 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Coefficient Thermique de la paroi U_p pouvant aller jusqu'à : $0,30 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ avec isolant PSE de 60 mm derrière le coffre

Pour le coffre type 30 (coffre renforcé de base) :

Coefficient Thermique U_c en enroulement intérieur : $U_c = 0,50 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Coefficient U_p pouvant aller jusqu'à : $0,30 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Dimensions max (en mm)²

Hauteur	Largeur
2750	3600

FIBRAGGLO

FAÇADE BRIQUE



TRADI TUNNEL

- > Volet roulant destiné à être intégré dans un Coffre Tunnel existant.
- > Idéal pour les grandes dimensions (jusqu'à 3100 mm de large).
- > Équipé d'un axe télescopique.
- > Disponible en lame aluminium extrudé 9 mm.
- > Laquage disponible dans plus de 300 teintes RAL.³ 
- > Type de pose : enroulement extérieur et intérieur.

Dimensions max (en mm)²

Hauteur	Largeur
2850	3100



TRADI HERCULE

- > Produit associant : Coffre Hercules + Tradi Tunnel (équipé d'une sous-face).
- > Idéal pour les grandes dimensions (jusqu'à 3400 mm de large).
- > Disponible en lame aluminium extrudé 9 mm.
- > Laquage disponible dans plus de 300 teintes RAL.³ 

Dimensions max (en mm)²

Hauteur	Largeur
2550	3400



FLIP BLOC SEMI-LINTEAU

- > Produit composé d'un volet à enroulement extérieur et d'un capotage en PVC (sans coffre et sous-face en option).
- > Excellente étanchéité à l'air assurée par l'application du caisson sur le demi-coffre.
- > Mise en oeuvre réduisant les risques de fissures.

Ce produit s'encastre dans la réservation aménagée par les demi coffres-linteaux en brique ou béton. Les bonnes performances thermiques de cette solution sont liées à la nature et l'épaisseur des isolants thermiques associés au produit et peuvent aller jusqu'à $U_p = 0.5 \text{ W}/\text{m}^2.\text{K}$.

Dimensions max (en mm)²

Hauteur	Largeur
2550	3000



NOS VOILETS ROULANTS AVEC COFFRE PVC

BLOC-IN



- > Volet bloc-baie pour le Neuf et la Rénovation.
- > Coffre à l'intérieur, invisible de l'extérieur.
- > S'adapte à tous types de menuiserie (PVC, bois, alu et mixtes).
- > Type de pose : enroulement intérieur.

Dimensions max (en mm) ²		
Coffres	Hauteur	Largeur
190	2250	3100
220	2750	3100



COFFRE À L'INTÉRIEUR



ROLL-EX

- > Volet mono-bloc destiné à la rénovation.
- > Coffre à l'extérieur de l'habitation et uniquement disponible en 140.
- > Optimise le clair de jour de 30% comparé aux coffres de volet rénovation du marché.
- > Type de pose : enroulement extérieur.

Dimensions max (en mm) ²		
Coffres	Hauteur	Largeur
140	2150	2400

COFFRE À L'EXTÉRIEUR



LES VOILETS COFFRE PVC SOLAIRES



- > Volet solaire bloc-baie pour le Neuf et la Rénovation.
- > Coffre à l'intérieur, invisible de l'extérieur.
- > S'adapte à tous types de menuiserie (PVC, bois, alu et mixtes).
- > Type de pose : enroulement intérieur et panneau solaire déporté.

Dimensions max (en mm) ²		
Coffres	Hauteur	Largeur
190	2250	3000
220	2650	3000

COFFRE À L'INTÉRIEUR




BLOC IN SUN


LES ADAPTATEURS UNIVERSELS

Pour vous permettre d'adapter notre gamme de coffres Bloc-in dans toutes les situations, FLIP a développé une série d'adaptateurs universels pour les menuiseries PVC et les menuiseries ALU.


Adaptateur FLIP
ISO 110




Adaptateur FLIP
ISO 140



Adaptateur FLIP
ISO 160



Adaptateur FLIP
ISO 180




Cornière de finition
intérieur




Adaptateur injecté



FT



FTH



Cale FTC



5892



LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES COFFRES PVC

Isolation phonique et acoustique : mesure maximum atteinte avec un coffre de 220

Acoustique : $D_{n,e,w+Ctr} = 52$ dB (suivant le rapport d'essai n° FCBA404/18/79-1, pose applique intérieure et derrière un linteau béton de 100 mm minimum Niveau 3, isolant de joue, joint dB + iso dB de trappe).

Thermique : $U_c = 0.661 + 0.008/L_c$ avec configuration : coffre de 190 avec isolant thermique de trappe et isolant de joue, sans renfort, sans adaptateur, en pose derrière linteau béton et avec isolant intérieur de 160 mm.

1. Selon dimensions et configurations. - 2. Les dimensions maximales peuvent varier en fonction du produit et de ses composants. - 3. Les volets solaires sont disponibles uniquement en lame de 9mm.

CERTIFICATIONS & GARANTIES



75 ans
d'Expérience



Fabrication
Française



Garantie
7 ans¹



Marquage
NF Fermetures²




Membre de la
French Fab



Produits
écoresponsables

LAMES

PVC

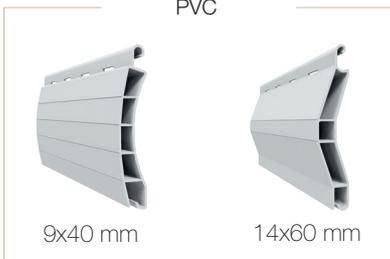

ALUMINIUM






ALUMINIUM THERMIQUE



COLORIS


COLORIS LAME ALUMINIUM 9MM

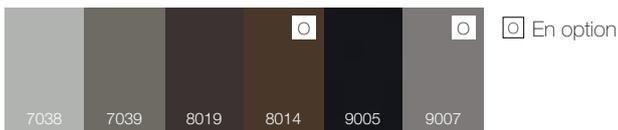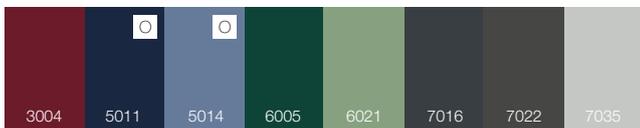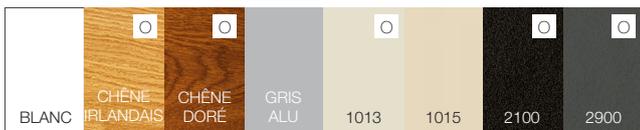

COLORIS LAME ALUMINIUM 14MM



COLORIS LAME ALU THERMIQUE




COLORIS LAME PVC



+ 300 teintes RAL pour les coffres, coulisses et lames finales

MOTORISATION

MOTORISÉES FLIP

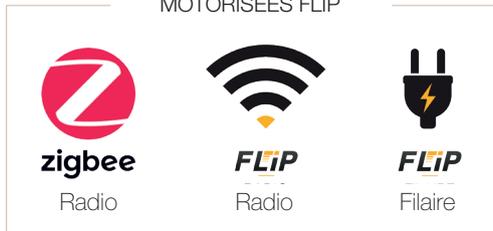

MOTORISÉES SOMFY




MOTORISÉES RADIO SOLAIRE



MANUELLES





RPI MENUISERIE

SIÈGE SOCIAL

204 ROUTE DE GABACHOT - 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

TEL: 05 56 71 56 71



WWW.RPIMENUISERIE.COM

ASSISTANCE EN LIGNE



SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

